



номер и дата документа / Doc. № and Date	номер и дата договора / Contract № and Date	поставщик / подпись seller / signature	покупатель / подпись buyer / signature

RSB

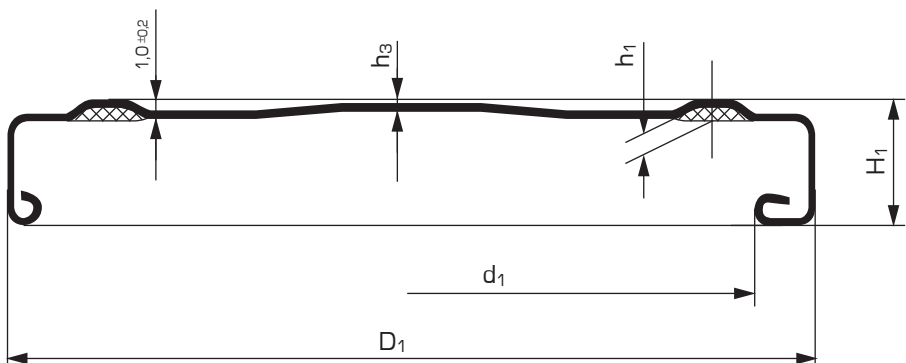

RTS

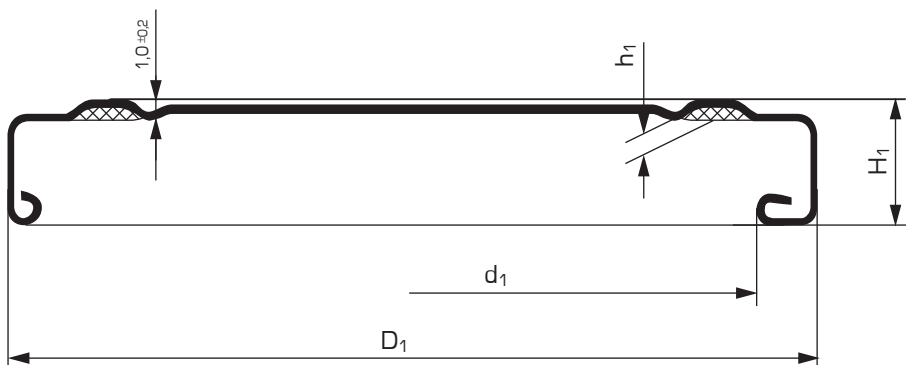

Материал	Material	Жесть / Steel
Степень твердости	Temper	ТН620
Оловянное покрытие	Tin Coating	2,8/2,8 2,0/2,0 г/м² g/m²
Толщина листа	Plate Thickness	0.155 - 0.17 мм / mm
Компаунд	Compound	0,48-1,22 мг mg
Внутреннее покрытие - Внутренний эпоксид-фенольный грунт - ПВХ Органозоль	Internal Coating - Internal Epoxy phenolic Basecoat - Vinyl organosol	14,3-15,3 г/м² g/m²
Наружное покрытие - Полиэфирный грунт - Полиэфирный защитный лак	External Coating - Polyester Basecoat - Polyester Varnish	15,8-17,3 г/м² g/m²

- * - Только для информации / Info. only
- Чертежи являются неотъемлемой частью технической спецификации

Типоразмер / Product type	D ₁ , мм	d ₁ , мм	H ₁ , мм	h ₁ , мм	h ₃ , мм
TO 43 RSB/RTS	44,75 ±0,1	38,50 ^{+0,55} _{-0,05}	8,6 ^{+0,45} _{-0,2}	0,8 ^{+0,25} _{-0,15}	0,4 ±0,1
TO 48 RSB/RTS	49,88 ±0,1	43,60 ^{+0,55} _{-0,05}	8,6 ^{+0,45} _{-0,2}	0,8 ^{+0,25} _{-0,2}	0,4 ±0,1
TO 58 RSB/RTS	60,21 ±0,1	53,20 ^{+0,55} _{-0,05}	9,7 ^{+0,25} _{-0,2}	0,9 ±0,2	0,4 ±0,1
TO 66 RSB/RTS	69,30 ±0,1	62,35 ^{+0,55} _{-0,05}	9,7 ^{+0,25} _{-0,2}	0,9 ^{+0,25} _{-0,2}	0,4 ±0,1
TO 82 RSB/RTS	85,14 ±0,1	78,10 ^{+0,55} _{-0,05}	10,8 ^{+0,25} _{-0,35}	1,0 ±0,2	0,3 ±0,1

Компания оставляет за собой право на внесение любых изменений без уведомления
We reserve the right to make any alternation without notice.

Наименование товара / Product Name	Типоразмер / Type	
Крышка металлическая винтовая / TWIST-OFF	TO 43-82 RSB/RTS	